

品牌至尊 客户至上 诚信为本 合作双赢

北京英赛尔科技有限公司成立于 2008 年，是专业化的电子元器件代理公司，面对迅速变化而又竞争无序的中国电子元器件分销市场，英赛尔将继续拓展新的产品代理线和技术服务领域，不断加大销售服务网络和技术研发的投入，以更加开放的胸怀开展对外合作，共同开拓前景诱人的中国市场！




FUJITSU Cortex-M3 优点:

- 单芯片控制 2 路电机；
- 自带 1MB 的 flash；
- 自带 USB 控制器；
- 工业 5v 单电源工作，无需电源芯片；
- 自带 ADC 及编码器控制器可省掉辅助芯片。




三菱电机智能功率模块性能特点:

- 内置 NTC 热敏电阻，L1 系列的结温过高保护会更加迅速、准确；
- 据集电极电流调整栅极电荷降低了 EMI；
- 硅片结温高达 175℃，运行温度最高达 150℃；
- 最小存储温度扩展：-40℃ -50℃；
- L/L1 系列提供短路、欠压，过热保护以及故障信号的输出；
- 针对光伏应用优化 IGBT 硅片，降低开关损耗。真正实现 20KHZ 开关频率。

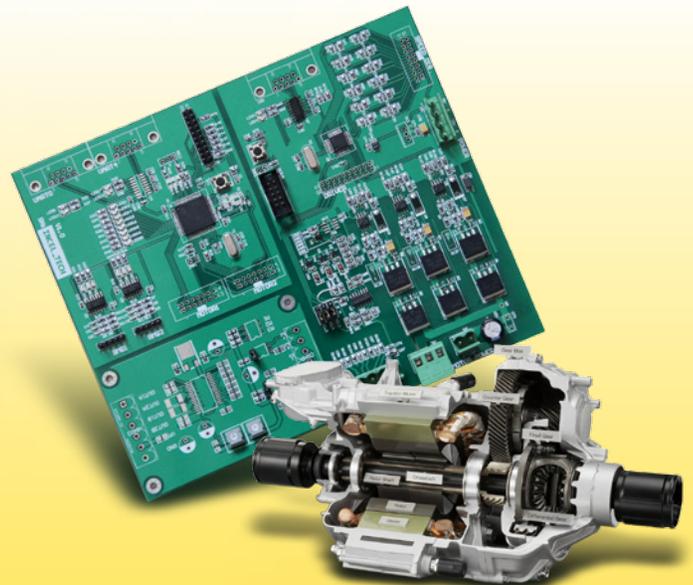

基于 Fujitsu Cortex-M3 微控制器的电机控制方案，运用灵活、便捷，具有很强的可移植性。2.7-5.5V 宽工作电压范围，集成电机控制端口、正交编码器输入接口。

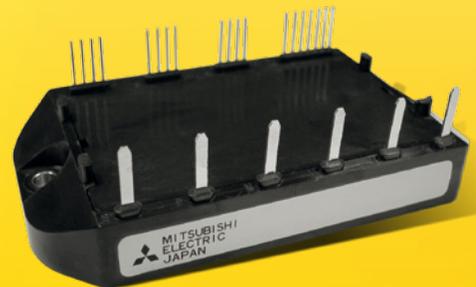

地址：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 5 层 505 室

Tel: 010-62681111 Fax: 010-62681234 Email: info@incel.com.cn



20 Watt
1"×1"
Single & Dual Output

- ◆ 15W/20W 1" × 1" 超小尺寸 (标准 25.4 × 25.4), 1.6KVDC 隔离
- ◆ 纹波 & 噪声 20MHz、75mVp-p、Others 100mVp-p
- ◆ 工作温度: -40°C -85°C
- ◆ 效率高达 90%

新型 RPR 转换器在操作温度 -45°C 到 +85°C 时全额功率输出, 无需降额 (Tx)。效率 >89%, ±24VDC 双路输出电压是标准产品 EN50155 (应用于火车机车) 符合铁路工程中对元件的高标准要求。

标准 R-78 系列的高效率、小尺寸及与 78 系列线性稳压器管脚兼容等。RECOM 在产品尺寸相同的基础上, 提高了输入电压范围 (高达 42VDC), 使输出功率变为原来的两倍, 大大增强了产品的性能。R-78C 系列可提供的功率为 15W/cm³。



Cadeca 提供高速、低功耗、低噪声、高可靠性的 AD/DA, 产品广泛应用于安防监控、工业仪表、医疗设备、工业控制、通信设备及高可靠性产品市场。



更多信息, 请访问 www.incel.com.cn 或致电: 010-6268 1111